

شركة جميل نجار
Jameel Najjar Company



BM[®]
LUBE
زيوت بي إم لوب

BM LUBE

شريكك على الطريق ..




**Engine oil for
optimal performance**



BM[®]

LUBE

زیوٹ بی ایم لوب



زيوت
محركات
البنزين

PETROL
ENGINE
OILS

0W20 /SN PLUS FULLY SYNTHETIC

 0W20/SN⁺




CLASSIFICATION CATION

PETROL ENGINE OIL FULLY SYNTHETIC
API: SN PLUS


COMPLIANCE OF

ALL PETROL ENGINE OIL HIGHT SPEED
AND LOW SPEED

SERIAL PACKAGING

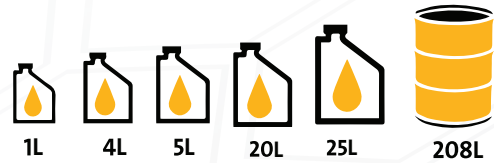

TEMPERATURE APPLICATION RANGE



تم تصنيع زيوت بي إم لوب لتوفير الأداء الأمثل للمحرك والحماية في أقصى ظروف القيادة. مصنع من زيوت أساس بكر من لوبريف أرامكو (تخليقي 100%) متوافق مع المتطلبات العالمية لمصنعي المحركات، باستخدام أفضل أنواع الإضافات العالمية وبأحدث التقنيات الألمانية وحاصل على شهادة API معهد البترول الأمريكي ومطابق للمواصفات والمقاييس السعودية لتحقيق أفضل نتائج حماية للمحرك ويساعد على تقليل حرارة المحرك والحفاظ على أجزائه الداخلية ويمنع التآكل والترسبات الناتجة عن عمليات الاحتراق.

BM Lube oils are manufactured to provide optimal engine performance and protection in the most extreme driving conditions. Manufactured from virgin base oils from Luberef Aramco (synthetic %100), compatible with international requirements for engine manufacturers, using the best types of international additives and the latest German technologies. It has an API certificate from the American Petroleum Institute and conforms to Saudi specifications and standards to achieve the best engine protection results and helps reduce engine temperature and maintain On its internal parts and prevents corrosion and deposits resulting from combustion processes.

المميزات

- يوصى باستخدامه لجميع محركات البنزين التي تتناسب مع الزيوت التخليقية.
- يعمل على الحفاظ على أجزاء المحرك الداخلية وحفظ حرارة المحرك وتركيز استهلاك الوقود.
- يحافظ على أداء المحرك حتى 10,000 كيلو.

PROPERTIES

Density at 15c . kg/m3	0.836
Kinematic Viscosity @ 100°C	8.60
Kinematic Viscosity @ 40°C	43.40
Viscosity index	182
TBN , mg KOH/g	7.5
Flash point COC. C	238C
Pour poin . C	-48C

5W20/SN PLUS SUPER SYNTHETIC

 5W20/SN+




CLASSIFICATION CATION

PETROL ENGINE OIL SUPER SYNTHETIC
API: SN

COMPLIANCE OF

ALL PETROL ENGINE OIL HIGHT SPEED
AND LOW SPEED

SERIAL PACKAGING

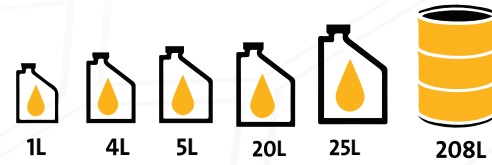

TEMPERATURE APPLICATION RANGE



تم تصنيع زيوت بي إم لوب لتوفير الأداء الأمثل للمحرك والحماية في أقصى ظروف القيادة. مصنع من زيوت أساس بكر من لوبريف أرامكو (تخليقي 100%) متوافق مع المتطلبات العالمية لمصنعي المحركات، باستخدام أفضل أنواع الإضافات العالمية وبأحدث التقنيات الألمانية وحاصل على شهادة API معهد البترول الأمريكي ومطابق للمواصفات والمقاييس السعودية لتحقيق أفضل نتائج حماية للمحرك ويساعد على تقليل حرارة المحرك والحفاظ على أجزائه الداخلية ويمنع التآكل والترسبات الناتجة عن عمليات الاحتراق.

BM Lube oils are manufactured to provide optimal engine performance and protection in the most extreme driving conditions. Manufactured from virgin base oils from Luberef Aramco (synthetic %100), compatible with international requirements for engine manufacturers, using the best types of international additives and the latest German technologies. It has an API certificate from the American Petroleum Institute and conforms to Saudi specifications and standards to achieve the best engine protection results and helps reduce engine temperature and maintain On its internal parts and prevents corrosion and deposits resulting from combustion processes.

المميزات

- يوصى باستخدامه لجميع محركات البنزين التي تتناسب مع الزيوت التخليقية .
- يعمل على الحفاظ على أجزاء المحرك الداخلية وحفظ حرارة المحرك وتركيز استهلاك الوقود .
- يحافظ على أداء المحرك حتى 10,000 كيلو .

PROPERTIES

Specific Gravity at 15c . kg/ m	0.845
Viscosity @ 40 °C	44
Viscosity @ 100 °C	8.4
Viscosity index	171
TBN , mg KOH/g	8.2
Flash point COC. C	223
POURPOINT . C	-39

5W30 /SN PLUS FULLY SYNTHETIC

 5W30/SN⁺




CLASSIFICATION CATION

PETROL ENGINE OIL FULLY SYNTHETIC
API: SN


COMPLIANCE OF

ALL PETROL ENGINE OIL HIGH SPEED
AND LOW SPEED

SERIAL PACKAGING

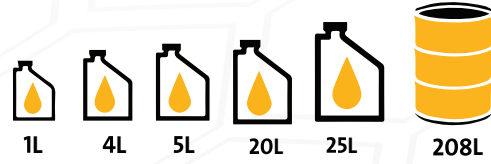

TEMPERATURE APPLICATION RANGE



تم تصنيع زيوت **بي إم لوب** لتوفير الأداء الأمثل للمحرك والحماية في أقصى ظروف القيادة . مصنع من زيوت أساس بكر من **لوبيريف أرامكو (100%)** متوافق مع المتطلبات العالمية لمصنعي المحركات ، باستخدام أفضل أنواع الإضافات العالمية وبأحدث التقنيات الألمانية وحاصل على شهادة **API** معهد البترول الأمريكي ومطابق للمواصفات والمقاييس السعودية لتحقيق أفضل نتائج حماية للمحرك ويساعد على تقليل حرارة المحرك والحفاظ على أجزائه الداخلية ويمنع التآكل والترسبات الناتجة عن عمليات الاحتراق .

BM Lube oils are manufactured to provide optimal engine performance and protection in the most extreme driving conditions. Manufactured from virgin base oils from **Luberef Aramco (synthetic %100)**, compatible with international requirements for engine manufacturers, using the best types of international additives and the latest **German technologies**. It has an **API** certificate from the American Petroleum Institute and conforms to Saudi specifications and standards to achieve the best engine protection results and helps reduce engine temperature and maintain On its internal parts and prevents corrosion and deposits resulting from combustion processes.

المميزات

- يوصى باستخدامه لجميع محركات البنزين التي تتناسب مع الزيوت التخليقية .
- يعمل على الحفاظ على أجزاء المحرك الداخلية وحفظ حرارة المحرك وتركيز استهلاك الوقود .
- يحافظ على أداء المحرك حتى **10,000** كيلو .

PROPERTIES

Specific Gravity at 15c . kg/ m	0.858
Viscosity @ 40 °C	10.65
Viscosity @ 100 °C	68
Viscosity index	145
TBN , mg KOH/g	8.2
Flash point COC. C	220
POUR POINT . C	-39

10W30/SL SUPER PLUS



10W30/SL




CLASSIFICATION CATION

PETROL ENGINE OIL SUPER PLUS
API: SL


COMPLIANCE OF

ALL PETROL ENGINE OIL HIGHT SPEED
AND LOW SPEED

SERIAL PACKAGING

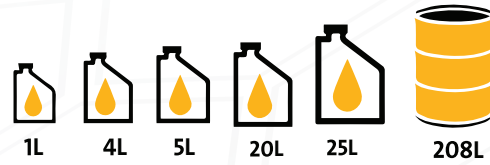

TEMPERATURE APPLICATION RANGE



تم تصنيع زيوت بي إم لوب لتوفير الأداء الأمثل للمحرك والحماية في أقصى ظروف القيادة. مصنع من زيوت أساس بكر من لوبريف أرامكو متوافق مع المتطلبات العالمية لمصنعي المحركات، باستخدام أفضل أنواع الإضافات العالمية وبأحدث التقنيات الألمانية وحاصل على شهادة API معهد البترول الأمريكي ومطابق للمواصفات والمقاييس السعودية لتحقيق أفضل نتائج حماية للمحرك ويساعد على تقليل حرارة المحرك والحفاظ على أجزائه الداخلية ويمنع التآكل والترسبات الناتجة عن عمليات الاحتراق.

BM Lube oils are manufactured to provide optimal engine performance and protection in the most extreme driving conditions. Manufactured from virgin base oils from Lubref Aramco, compatible with international requirements for engine manufacturers, using the best types of international additives and the latest German technologies. It has an API certificate from the American Petroleum Institute and conforms to Saudi specifications and standards to achieve the best engine protection results and helps reduce engine temperature and maintain On its internal parts and prevents corrosion and deposits resulting from combustion processes.

المميزات

- يوصى باستخدامه لجميع محركات البنزين التي تتناسب مع الزيوت الصناعية .
- يعمل على الحفاظ على أجزاء المحرك الداخلية وحفظ حرارة المحرك وتركيز استهلاك الوقود .
- يحافظ على أداء المحرك حتى 5,000 كيلو .

PROPERTIES

Specific Gravity @ 15 °C	0.869
Viscosity @ 40 °C	79.0
Viscosity @ 100 °C	11.8
Viscosity Index	144
Flash Point, COC	220
Pour Point	-36
Base Number mg KOH/g	7.6

10W40/SL ULTRA



10W40/SL




CLASSIFICATION CATION

PETROL ENGINE OIL ULTRA
API: SL

COMPLIANCE OF

ALL PETROL ENGINE OIL HIGHT SPEED
AND LOW SPEED

SERIAL PACKAGING

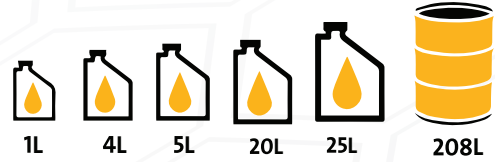

TEMPERATURE APPLICATION RANGE



تم تصنيع زيوت بي إم لوب لتوفير الأداء الأمثل للمحرك والحماية في أقصى ظروف القيادة. مصنع من زيوت أساس بكر من لوبريف أرامكو متوافق مع المتطلبات العالمية لمصنعي المحركات، باستخدام أفضل أنواع الإضافات العالمية وبأحدث التقنيات الألمانية وحاصل على شهادة API معهد البترول الأمريكي ومطابق للمواصفات والمقاييس السعودية لتحقيق أفضل نتائج حماية للمحرك ويساعد على تقليل حرارة المحرك والحفاظ على أجزائه الداخلية ويمنع التآكل والترسبات الناتجة عن عمليات الاحتراق.

BM Lube oils are manufactured to provide optimal engine performance and protection in the most extreme driving conditions. Manufactured from virgin base oils from Luberef Aramco, compatible with international requirements for engine manufacturers, using the best types of international additives and the latest German technologies. It has an API certificate from the American Petroleum Institute and conforms to Saudi specifications and standards to achieve the best engine protection results and helps reduce engine temperature and maintain On its internal parts and prevents corrosion and deposits resulting from combustion processes.

المميزات

- يوصى باستخدامه لجميع محركات البنزين التي تتناسب مع الزيوت الصناعية .
- يعمل على الحفاظ على أجزاء المحرك الداخلية وحفظ حرارة المحرك وتركيز استهلاك الوقود .
- يحافظ على أداء المحرك حتى 5,000 كيلو .

PROPERTIES

Specific Gravity 15c . kg/ m	0.870
Viscosity @ 40 °C	14.4
Viscosity @ 100 °C	115
Viscosity index	127
TBN , mg KOH/g	7.9
Flash point COC. C	225
POUR POINT . C	-36

15W40 SL/CH-4 ULTRA



15W40 SL/CH-4




CLASSIFICATION CATION

PETROL ENGINE OIL ULTRA
API: SL /CH-4


COMPLIANCE OF

ALL MULTI ENGINE OIL HIGH SPEED
AND LOW SPEED

SERIAL PACKAGING

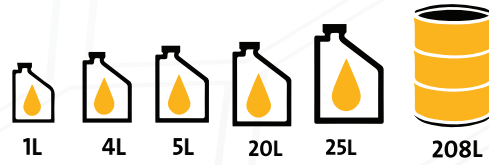

TEMPERATURE APPLICATION RANGE



تم تصنيع زيوت بي إم لوب لتوفير الأداء الأمثل للمحرك والحماية في أقصى ظروف القيادة. مصنع من زيوت أساس بكر من لوبريف أرامكو متوافق مع المتطلبات العالمية لمصنعي المحركات ، باستخدام أفضل أنواع الإضافات العالمية وبأحدث التقنيات الألمانية وحاصل على شهادة API معهد البترول الأمريكي ومطابق للمواصفات والمقاييس السعودية لتحقيق أفضل نتائج حماية للمحرك ويساعد على تقليل حرارة المحرك والحفاظ على أجزائه الداخلية ويمنع التآكل والترسبات الناتجة عن عمليات الاحتراق .

BM Lube oils are manufactured to provide optimal engine performance and protection in the most extreme driving conditions. Manufactured from virgin base oils from Luberef Aramco, compatible with international requirements for engine manufacturers, using the best types of international additives and the latest German technologies. It has an API certificate from the American Petroleum Institute and conforms to Saudi specifications and standards to achieve the best engine protection results and helps reduce engine temperature and maintain On its internal parts and prevents corrosion and deposits resulting from combustion processes.

المميزات

- يوصى باستخدامه لجميع محركات البنزين والديزل التي تتناسب مع الزيوت الصناعية .
- يعمل على الحفاظ على أجزاء المحرك الداخلية وحفظ حرارة المحرك وتركيز استهلاك الوقود .
- يحافظ على أداء المحرك حتى 5,000 كيلو .

PROPERTIES

Specific Gravity @ 15 °C	0.875
Viscosity @ 40 °C	110.40
Viscosity @ 100°C	15.00
Viscosity Index	141
Flash Point, COC	224
Pour Point	-27
Base Number mg KOH/g	9

20W50 /SL SUPER



20W50/SL




CLASSIFICATION CATION

PETROL ENGINE OIL SUPER
API: SL

COMPLIANCE OF

ALL PETROL ENGINE OIL HIGHT SPEED
AND LOW SPEED

SERIAL PACKAGING

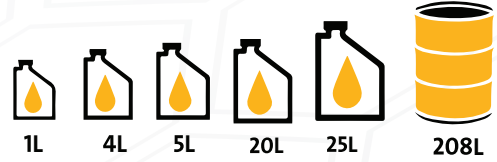

TEMPERATURE APPLICATION RANGE



تم تصنيع زيوت **بي إم لوب** لتوفير الأداء الأمثل للمحرك والحماية في أقصى ظروف القيادة. مصنع من زيوت أساس بكر من **لوربيرف أرامكو** متوافق مع المتطلبات العالمية لمصنعي المحركات، باستخدام أفضل أنواع الإضافات العالمية وبأحدث **التقنيات الألمانية** وحاصل على شهادة **API** معهد البترول الأمريكي ومطابق للمواصفات والمقاييس السعودية لتحقيق أفضل نتائج حماية للمحرك ويساعد على تقليل حرارة المحرك والحفاظ على أجزائه الداخلية ويمنع التآكل والترسبات الناتجة عن عمليات الاحتراق.

BM Lube oils are manufactured to provide optimal engine performance and protection in the most extreme driving conditions. Manufactured from virgin base oils from **Luberef Aramco**, compatible with international requirements for engine manufacturers, using the best types of international additives and the latest **German technologies**. It has an **API** certificate from the American Petroleum Institute and conforms to Saudi specifications and standards to achieve the best engine protection results and helps reduce engine temperature and maintain On its internal parts and prevents corrosion and deposits resulting from combustion processes.

المميزات

- يوصى باستخدامه لجميع محركات البنزين التي تتناسب مع الزيوت الصناعية .
- يعمل على الحفاظ على أجزاء المحرك الداخلية وحفظ حرارة المحرك وتركيز استهلاك الوقود .
- يحافظ على أداء المحرك حتى **5,000** كيلو .

PROPERTIES

Specific Gravity @ 15 °C	0.880
Viscosity @ 40°C	165.0
Viscosity @ 100 °C	19.0
Viscosity Index	130
Flash Point, COC	240
Pour Point	-24
Base Number mg KOH/g	7.6



زيوت محركات متعددة الأشواط

STROKER
ENGINE
OIL

2T

TWO STROKE




CLASSIFICATION CATION

TWO STROKE MOTOR CYCLE ENGINE
OIL API/SL


COMPLIANCE OF

ALL STROKE ENGINE HIGHT SPEED
AND LOW SPEED

SERIAL PACKAGING

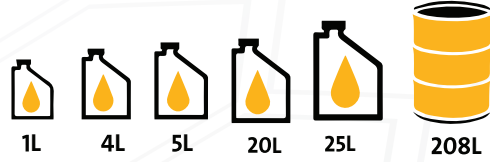

TEMPERATURE APPLICATION RANGE



تم تصنيع زيوت **بي إم لوب** لتوفير الأداء الأمثل لمحرك ثنائي الشوط في أقصى ظروف القيادة. مصنع من زيوت أساس بكر من **لوبيريف أرامكو** متوافق مع المتطلبات العالمية لمصنعي المحركات ، باستخدام أفضل أنواع الإضافات العالمية وبأحدث **التقنيات الألمانية** وحاصل على شهادة معهد البترول الأمريكي **API** ومطابق للمواصفات والمقاييس السعودية لتحقيق أفضل نتائج حماية للمحرك ويساعد على تقليل حرارة المحرك والحفاظ على أجزائه الداخلية ويمنع التآكل والترسبات الناتجة عن عمليات الإحتراق

BM Lube oils are formulated to provide optimal two stroker engine performance and protection in extreme driving conditions. It is made from virgin base oils from **Luberef Aramco** ,compatible with the global requirements of engine manufacturers, using the best types of international additives and the latest **German technologies**, and holds the American Petroleum Institute **API** certificate and conforms to Saudi specifications and standards to achieve the best engine protection results and helps reduce Maintaining engine temperature, preserving its internal parts and preventing corrosion And deposits resulting from combustion processes

المميزات

- يوصى باستخدامه لجميع محركات ثنائية الأشواط التي تتناسب مع الزيوت الصناعية .
- يعمل على الحفاظ على أجزاء المحرك الداخلية وحفظ حرارة المحرك وتركيز استهلاك الوقود .
- يحافظ على أداء المحرك حتى **5,000** كيلو .

PROPERTIES

Specific Gravity @ 15 °C	0.868
Viscosity @ 40 °C	35.62
Viscosity @100 °C	6.19
Flash Point, COC	178
Pour Point	-30
POURPOINT . C	0.016

4T

FOUR STROKE




CLASSIFICATION CATION

FOUR STROKE MOTOR CYCLE ENGINE
OIL API/SL


COMPLIANCE OF

ALL STROKE ENGINE HIGHT SPEED
AND LOW SPEED

SERIAL PACKAGING

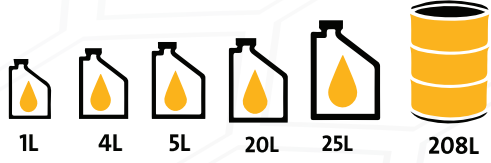

TEMPERATURE APPLICATION RANGE



تم تصنيع زيوت بي إم لوب لتوفير الأداء الأمثل لمحرك رباعي الشوط في أقصى ظروف القيادة. مصنع من زيوت أساس بكر من لوبريف أرامكو متوافق مع المتطلبات العالمية لمصنعي المحركات ، باستخدام أفضل أنواع الإضافات العالمية وبأحدث التقنيات الألمانية وحاصل على شهادة معهد البترول الأمريكي API ومطابق للمواصفات والمقاييس السعودية لتحقيق أفضل نتائج حماية للمحرك ويساعد على تقليل حرارة المحرك والحفاظ على أجزائه الداخلية ويمنع التآكل والترسبات الناتجة عن عمليات الإحتراق

BM Lube oils are formulated to provide optimal Four stroker engine performance and protection in extreme driving conditions. It is made from virgin base oils from Luberef Aramco ,compatible with the global requirements of engine manufacturers, using the best types of international additives and the latest German technologies, and holds the American Petroleum Institute API certificate and conforms to Saudi specifications and standards to achieve the best engine protection results and helps reduce Maintaining engine temperature, preserving its internal parts and preventing corrosion And deposits resulting from combustion processes

المميزات

- يوصى باستخدامه لجميع محركات رباعي الأشواط التي تتناسب مع الزيوت الصناعية .
- يعمل على الحفاظ على أجزاء المحرك الداخلية وحفظ حرارة المحرك وتركيز استهلاك الوقود .
- يحافظ على أداء المحرك حتى 5,000 كيلو .

PROPERTIES

Specific Gravity @ 15 °C	0.873
Viscosity @ 40 °C	125.60
Viscosity @100 °C	14.66
Viscosity Index	118
Flash Point, COC	232

سوائل ناقل الحركة الآوتوماتيكي - اليدوي وأجهزة التوجيه

ATF

Steering system
and transmission
(auto / manual)


ATF AUTOMATIC TRANSMISSION FLUIDE DEXRON III (H)




MEETS THE REQUIREMENTS OF
ATF AUTOMATIC III (H)

COMPLIANCE OF
ALL TRANSMISSION HIGH SPEED AND
LOW SPEED

SERIAL PACKAGING

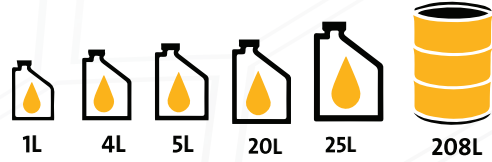

TEMPERATURE APPLICATION RANGE



تم تصنيع زيوت بي إم لوب لتوفير الأداء الأمثل لنواقل الحركة الأتوماتيكية ووحدات التوجيه في أقصى ظروف القيادة. مصنع من زيوت أساس بكر من لوبريف أرامكو متوافق مع المتطلبات العالمية لمصنعي المحركات ، باستخدام أفضل أنواع الإضافات العالمية وبأحدث التقنيات الألمانية وحاصل على شهادة معهد البترول الأمريكي API ومطابق للمواصفات والمقاييس السعودية لتحقيق أفضل نتائج حماية لنواقل الحركة ووحدات التوجيه ويساعد على تقليل الحرارة والحفاظ على أجزائه الداخلية ويمنع التآكل والترسبات الناتجة عن عمليات الاحتراق

BM Lube oils are manufactured to provide optimal performance for automatic transmissions and steering units in the most extreme driving conditions. It is made from virgin base oils from Luberef Aramco, compatible with the global requirements of engine manufacturers, using the best types of international additives and the latest German technology, and holds the American Petroleum Institute API certificate and conforms to Saudi specifications and standards to achieve the best engine oil results. It is a protection for transmissions and steering units and helps reduce heat and preserve its internal parts. It prevents corrosion and deposits resulting from combustion processes

المميزات

- ينظم الاحتكاك مما يوفر إنتقالا منتظم وأداء دون حدوث اي مشاكل أثناء التشغيل
- مقاومة ممتازة للاكسدة مما يؤدي لعمليات نقل الحركة بشكل أنظف
- متوافق مع جميع أنواع المطاط واللديينات الرطبة والمعادن مما يمنحه حماية ضد التآكل والتسرب
- يتمتع بنسبة سيولة ممتازة عند تدني درجات الحرارة.

PROPERTIES

Specific Gravity at 15c . kg/ m	0.859
Viscosity @ 40 °C	7.8
Viscosity @ 100 °C	44
Viscosity index	148
Flash point COC. C	215
POUR POINT . C	-36

ATF AUTOMATIC TRANSMISSION FLUIDE DEXRON III (VI)




ATF



MEETS THE REQUIREMENTS OF
ATF AUTOMATIC III (VI)

COMPLIANCE OF
ALL TRANSMISSION HIGH SPEED AND
LOW SPEED

SERIAL PACKAGING

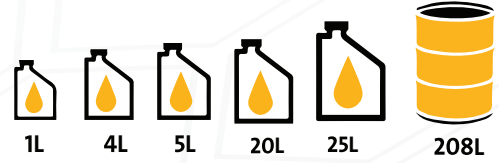

TEMPERATURE APPLICATION RANGE



تم تصنع زيوت بي إم لوب لتوفير الأداء الأمثل لنواقل الحركة الأتوماتيكية ووحدات التوجيه في أقصى ظروف القيادة. مصنع من زيوت أساس بكر بن لوبريف أرامكو متوافق مع المتطلبات العالمية لمصنعي المحركات ، باستخدام أفضل أنواع الإضافات العالمية وبأحدث التقنيات الألمانية وحاصل على شهادة معهد البترول الأمريكي API ومطابق للمواصفات والمقاييس السعودية لتحقيق أفضل نتائج حماية لنواقل الحركة ووحدات التوجيه ويساعد على تقليل الحرارة والحفاظ على أجزائه الداخلية ويمنع التآكل والترسبات الناتجة عن عمليات الإحتراق

BM Lube oils are manufactured to provide optimal performance for automatic transmissions and steering units in the most extreme driving conditions. It is made from virgin base oils from Luberef Aramco, compatible with the global requirements of engine manufacturers, using the best types of international additives and the latest German technology, and holds the American Petroleum Institute API certificate and conforms to Saudi specifications and standards to achieve the best engine oil results. It is a protection for transmissions and steering units and helps reduce heat and preserve its internal parts. It prevents corrosion and deposits resulting from combustion processes

المميزات

- يتمتع بمؤشر لزوجة عالي يضمن ثبات جيد جدًا.
- لديه نقطة صب منخفضة للغاية.
- يوفر استقرارًا ممتازًا في درجات حرارة مختلفة.
- يوفر حماية جيدة جدًا ضد الأكسدة.
- يوفر خصائص مضادة للتآكل ومضادة للرغوة.
- يحتوي على إضافات مضادة للاحتكاك.
- لا يضر الحشيشات الاصطناعية والمعادن غير الحديدية.
- يدور بسرعة في البداية الباردة.

PROPERTIES

Specific Gravity at 15c . kg/ m	0.847
Viscosity @ 40 °C	6.1
Viscosity @ 100 °C	30.2
Viscosity index	155
Flash point COC. C	210
POUR POINT . C	-42

GEAR OIL

SAE 90/GL-4



GEAR OIL
SAE 90



CLASSIFICATION CATION

GEAR OIL SAE 90 API/ GL-4


COMPLIANCE OF

ALL TRANSMISSION OIL HIGHT SPEED
AND LOW SPEED

SERIAL PACKAGING



TEMPERATURE APPLICATION RANGE



تم تصنع زيوت بي إم لوب لتوفير الأداء الأمثل لنواقل الحركة وعلب التروس والحماية في أقصى ظروف القيادة . مصنع من زيوت أساس بكر من لوبريف أرامكو متوافق مع المتطلبات العالمية لمصنعي المحركات ، باستخدام أفضل أنواع الإضافات العالمية وبأحدث التقنيات الألمانية وحاصل على شهادة API معهد البترول الأمريكي ومطابق للمواصفات والمقاييس السعودية لتحقيق أفضل نتائج حماية لنواقل الحركة وعلب التروس ويساعد على تقليل حرارة المحرك والحفاظ على أجزائه الداخلية ويمنع التآكل والترسبات الناتجة عن عمليات الاحتراق .

BM Lube oils are manufactured to provide optimal performance for transmissions and gearboxes and protection in the most extreme driving conditions. Manufactured from Luberef Aramco virgin base oils compatible with international requirements for engine manufacturers, using the best types of international additives and the latest German technologies, and holds API certification from the American Petroleum Institute and conforms to Saudi specifications and standards to achieve the best protection results for transmissions and gearboxes and helps reduce It maintains engine temperature, maintains its internal parts, and prevents corrosion and deposits resulting from combustion processes.

المميزات

- مناسب لتروس السيارات ذات السرعة العالية
- خاصة تشحيم ممتازة دون الارتباب عند درجة الحرارة المنخفضة
- حماية فائقة ضد الصدأ والتآكل
- صالحة للخدمات الشاقة بالنسبة لتروس الشاحنات والمعدات التي تعمل تحت درجات حرارة عالية

PROPERTIES

Specific Gravity @ 15°C	0.886
Viscosity @ 40°C	198.0
Viscosity @ 100°C	17.8
Viscosity Index	96
Flash Point, COC	232
Pour Point	-9
Color	3

GEAR OIL

SAE 140/GL-4



GEAR OIL
SAE 140




CLASSIFICATION CATION

GEAR OIL SAE 140 API/ GL-4

COMPLIANCE OF

ALL TRANSMISSION OIL HIGHT SPEED
AND LOW SPEED

SERIAL PACKAGING

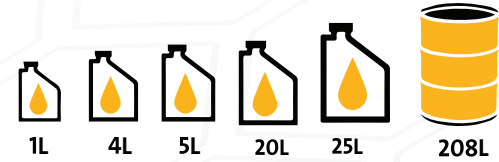

TEMPERATURE APPLICATION RANGE



تم تصنيع زيوت **بي إم لوب** لتوفير الأداء الأمثل لنواقل الحركة وعلب التروس والحماية في أقصى ظروف القيادة. مصنع من زيوت أساس بكر من **لوبيريف أرامكو** متوافق مع المتطلبات العالمية لمصنعي المحركات، باستخدام أفضل أنواع الإضافات العالمية وبأحدث **التقنيات الألمانية** وحاصل على شهادة **API** معهد البترول الأمريكي ومطابق للمواصفات والمقاييس السعودية لتحقيق أفضل نتائج حماية لنواقل الحركة وعلب التروس ويساعد على تقليل حرارة المحرك والحفاظ على أجزائه الداخلية ويمنع التآكل والترسبات الناتجة عن عمليات الاحتراق.

BM Lube oils are manufactured to provide optimal performance for transmissions and gearboxes and protection in the most extreme driving conditions. Manufactured from **Luberef Aramco** virgin base oils compatible with international requirements for engine manufacturers, using the best types of international additives and the latest **German technologies**, and holds **API** certification from the American Petroleum Institute and conforms to Saudi specifications and standards to achieve the best protection results for transmissions and gearboxes and helps reduce It maintains engine temperature, maintains its internal parts, and prevents corrosion and deposits resulting from combustion processes.

المميزات

- مناسب لتروس السيارات ذات السرعة العالية
- خاصة تشحيم ممتازة دون الارتفاع عند درجة الحرارة المنخفضة
- حماية فائقة ضد الصدأ والتآكل
- صالحة للخدمات الشاقة بالنسبة لتروس الشاحنات والمعدات التي تعمل تحت درجات حرارة عالية

PROPERTIES

Specific Gravity @ 15°C	0.889
Viscosity @ 40°C	434.2
Viscosity @ 100°C	30.3
Viscosity Index	99
Flash Point, COC	236
Pour Point	-9
Color	3.5

CVT CONTINUOUSLY VARIABLE

ATF/ CVT



MEETS THE REQUIREMENTS OF
CVT CONTINUOUSLY VARIABLE


COMPLIANCE OF
ALL TRANSMISSION ENGINE OIL HIGH
SPEED AND LOW SPEED

SERIAL PACKAGING



1L

TEMPERATURE APPLICATION RANGE



تم تصنيع زيوت بي إم لوب لتوفير الأداء الأمثل لنواقل الحركة الأتوماتيكية ووحدات التوجيه في أقصى ظروف القيادة. مصنع من زيوت أساس بكر من لوبريف أرامكو متوافق مع المتطلبات العالمية لمصنعي المحركات ، باستخدام أفضل أنواع الإضافات العالمية وبأحدث التقنيات الألمانية وحاصل على شهادة معهد البترول الأمريكي API ومطابق للمواصفات والمقاييس السعودية لتحقيق أفضل نتائج حماية لنواقل الحركة ووحدات التوجيه ويساعد على تقليل الحرارة والحفاظ على أجزائه الداخلية ويمنع التآكل والترسبات الناتجة عن عمليات الإحتراق

BM Lube oils are manufactured to provide optimal performance for automatic transmissions and steering units in the most extreme driving conditions. It is made from virgin base oils from Luberef Aramco, compatible with the global requirements of engine manufacturers, using the best types of international additives and the latest German technology, and holds the American Petroleum Institute API certificate and conforms to Saudi specifications and standards to achieve the best engine oil results. It is a protection for transmissions and steering units and helps reduce heat and preserve its internal parts. It prevents corrosion and deposits resulting from combustion processes

المميزات

- تعزيز متانة الاحتكاك لأداء ناقل الحركة السلس
- حماية فائقة من درجات الحرارة العالية لمقاومة الأكسدة بشكل فعال
- حماية ممتازة لها ضد تآكل النحاس
- يعمل النطاق الواسع لتطبيقات المركبات على تحسين كفاءة العمل

PROPERTIES

Specific Gravity at 15c . kg/ m	0.854
Viscosity @ 40 °C	7.3
Viscosity @ 100 °C	38
Viscosity index	160
Flash point COC. C	215
POUR POINT . C	-51



زيوت محركات الديزل

DIESEL
ENGINE
OILS

15W40 / CH-4 SUPER DIESEL


 15W40



MEETS THE REQUIREMENTS OF
SAE 15W40 API:CH-4 SUPER DIESEL

COMPLIANCE OF
ALL DIESEL ENGINE OIL HIGH SPEED
AND LOW SPEED

SERIAL PACKAGING

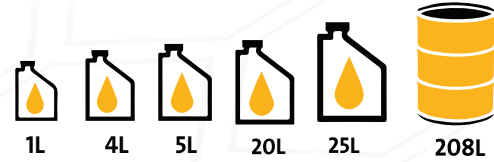

TEMPERATURE APPLICATION RANGE



تم تصنيع زيوت **بي إم لوب** لتوفير الأداء الأمثل للمحرك والحماية في أقصى ظروف القيادة. مصنع من زيوت أساس بكر من **لوبيريف أرامكو** متوافق مع المتطلبات العالمية لمصنعي المحركات، باستخدام أفضل أنواع الإضافات العالمية وبأحدث **التقنيات الألمانية** وحاصل على شهادة **API** معهد البترول الأمريكي ومطابق للمواصفات والمقاييس السعودية لتحقيق أفضل نتائج حماية للمحرك ويساعد على تقليل حرارة المحرك والحفاظ على أجزائه الداخلية ويمنع التآكل والترسبات الناتجة عن عمليات الاحتراق.

BM Lube oils are manufactured to provide optimal engine performance and protection in the most extreme driving conditions. Manufactured from virgin base oils from **Luberef Aramco**, compatible with international requirements for engine manufacturers, using the best types of international additives and the latest **German technologies**. It has an **API** certificate from the American Petroleum Institute and conforms to Saudi specifications and standards to achieve the best engine protection results and helps reduce engine temperature and maintain On its internal parts and prevents corrosion and deposits resulting from combustion processes.

المميزات

- يناسب جميع السيارات التي تعمل على محركات الديزل
- زيت محركات عالمي يعمل بجودة عالية لمحركات الديزل القديمة والمتوسطة الصنع والتي تستخدم وقودا ذا معدل كبريتي عالي ومنخفض
- ثبات ممتاز للرقم القلوي الكلي لعمليات وقود الديزل ذا المعدل الكبريتي المنخفض أو العالي.
- يخفض درجة حرارة المحرك ويعمل على المحافظة على أجزائها بفضل الإضافات العالمية الأوروبية المستخدمة.

PROPERTIES

Specific Gravity @ 15 °C	0.875
Viscosity @ 40 °C	110.40
Viscosity @ 100 °C	15.00
Viscosity Index	141
Flash Point, COC	224
Pour Point	-27
Base Number	10.67

HD40-20W40 / CH-4 SUPER DIESEL



20W40




MEETS THE REQUIREMENTS OF

SAE HD40 - 20W40 API:CH-4 SUPER DIESEL


COMPLIANCE OF

ALL DIESEL ENGINE OIL HIGH SPEED AND LOW SPEED

SERIAL PACKAGING

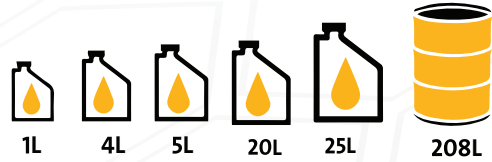

TEMPERATURE APPLICATION RANGE



تم تصنع زيوت بي إم لوب لتوفير الأداء الأمثل للمحرك والحماية في أقصى ظروف القيادة. مصنع من زيوت أساس بكر من لوبريف أرامكو متوافق مع المتطلبات العالمية لمصنعي المحركات، باستخدام أفضل أنواع الإضافات العالمية وبأحدث التقنيات الألمانية وحاصل على شهادة API معهد البترول الأمريكي ومطابق للمواصفات والمقاييس السعودية لتحقيق أفضل نتائج حماية للمحرك ويساعد على تقليل حرارة المحرك والحفاظ على أجزائه الداخلية ويمنع التآكل والترسبات الناتجة عن عمليات الأحتراق.

BM Lube oils are manufactured to provide optimal engine performance and protection in the most extreme driving conditions. Manufactured from virgin base oils from Luberef Aramco, compatible with international requirements for engine manufacturers, using the best types of international additives and the latest German technologies. It has an API certificate from the American Petroleum Institute and conforms to Saudi specifications and standards to achieve the best engine protection results and helps reduce engine temperature and maintain On its internal parts and prevents corrosion and deposits resulting from combustion processes.

المميزات

- يناسب جميع السيارات التي تعمل على محركات الديزل
- زيت محركات عالمي يعمل بجودة عالية لمحركات الديزل
- القديمة والمتوسطة الصنع والتي تستخدم وقودا ذا معدل كبريتي عالي ومنخفض
- ثبات ممتاز للرقم القلوي الكلي لعمليات وقود الديزل ذا المعدل الكبريتي المنخفض أو العالي.
- يخفض درجة حرارة المحرك ويعمل على المحافظة على أجزائها بفضل الإضافات العالمية الأوروبية المستخدمة.

PROPERTIES

Specific Gravity @ 15 °C	0.875
Viscosity @ 40 °C	110.40
Viscosity @ 100 °C	15.00
Viscosity Index	141
Flash Point, COC	224
Pour Point	-27
Base Number	10.67

20W50 / CH-4 SUPER DIESEL




20W50



**MEETS THE REQUIREMENTS OF
SAE 20W50 API:CH-4 SUPER DIESEL**

**COMPLIANCE OF
ALL DIESEL ENGINE OIL HIGH SPEED
AND LOW SPEED**

SERIAL PACKAGING

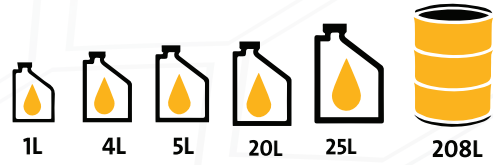

TEMPERATURE APPLICATION RANGE



تم تصنيع زيوت **بي إم لوب** لتوفير الأداء الأمثل للمحرك والحماية في أقصى ظروف القيادة. مصنع من زيوت أساس بكر من **لوبيريف أرامكو** متوافق مع المتطلبات العالمية لمصنعي المحركات، باستخدام أفضل أنواع الإضافات العالمية وبأحدث **التقنيات الألمانية** وحاصل على شهادة **API** معهد البترول الأمريكي ومطابق للمواصفات والمقاييس السعودية لتحقيق أفضل نتائج حماية للمحرك ويساعد على تقليل حرارة المحرك والحفاظ على أجزائه الداخلية ويمنع التآكل والترسبات الناتجة عن عمليات الاحتراق.

BM Lube oils are manufactured to provide optimal engine performance and protection in the most extreme driving conditions. Manufactured from virgin base oils from **Luberef Aramco**, compatible with international requirements for engine manufacturers, using the best types of international additives and the latest **German technologies**. It has an **API** certificate from the American Petroleum Institute and conforms to Saudi specifications and standards to achieve the best engine protection results and helps reduce engine temperature and maintain On its internal parts and prevents corrosion and deposits resulting from combustion processes.

المميزات

- يناسب جميع السيارات التي تعمل على محركات الديزل
- زيت محركات عالمي يعمل بجودة عالية لمحركات الديزل القديمة والمتوسطة الصنع والتي تستخدم وقودا ذا معدل كبريتي عالي ومنخفض
- ثبات ممتاز للرقم القلوي الكلي لعمليات وقود الديزل ذا المعدل الكبريتي المنخفض أو العالي.
- يخفض درجة حرارة المحرك ويعمل على المحافظة على أجزائها بفضل الإضافات العالمية الأوروبية المستخدمة.

PROPERTIES

Specific Gravity @ 15 °C	0.885
Viscosity @ 40 °C	172.6
Viscosity @ 100 °C	19.0
Viscosity Index	125
Flash Point, COC	238
Pour Point	-27
Base Number	10.5

15W40 / CI-4/SL SUPER DIESEL


 15W40




**MEETS THE REQUIREMENTS OF
SAE 15W40 API:CI-4/SL SUPER DIESEL**

**COMPLIANCE OF
ALL DIESEL ENGINE OIL HIGH SPEED
AND LOW SPEED**

SERIAL PACKAGING

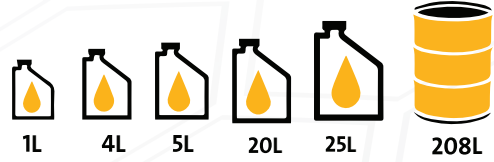

TEMPERATURE APPLICATION RANGE



تم تصنيع زيوت بي إم لوب لتوفير الأداء الأمثل للمحرك والحماية في أقصى ظروف القيادة. مصنع من زيوت أساس بكر من لوبريف أرامكو متوافق مع المتطلبات العالمية لمصنعي المحركات، باستخدام أفضل أنواع الإضافات العالمية وبأحدث التقنيات الألمانية وحاصل على شهادة API معهد البترول الأمريكي ومطابق للمواصفات والمقاييس السعودية لتحقيق أفضل نتائج حماية للمحرك ويساعد على تقليل حرارة المحرك والحفاظ على أجزائه الداخلية ويمنع التآكل والترسبات الناتجة عن عمليات الاحتراق.

BM Lube oils are manufactured to provide optimal engine performance and protection in the most extreme driving conditions. Manufactured from virgin base oils from **Luberef Aramco**, compatible with international requirements for engine manufacturers, using the best types of international additives and the latest **German technologies**. It has an **API** certificate from the American Petroleum Institute and conforms to Saudi specifications and standards to achieve the best engine protection results and helps reduce engine temperature and maintain On its internal parts and prevents corrosion and deposits resulting from combustion processes.

المميزات

- يناسب جميع السيارات التي تعمل على محركات الديزل
- زيت محركات عالمي يعمل بجودة عالية لمحركات الديزل القديمة والمتوسطة الصنع والتي تستخدم وقودا ذا معدل كبريتي عالي ومنخفض
- ثبات ممتاز للرقم القلوي الكلي لعمليات وقود الديزل ذا المعدل الكبريتي المنخفض أو العالي.
- يخفض درجة حرارة المحرك ويعمل على المحافظة على أجزائها بفضل الإضافات العالمية الأوروبية المستخدمة.

PROPERTIES

Specific Gravity @ 15 °C	0.885
Viscosity @ 40 °C	172.6
Viscosity @ 100 °C	19.0
Viscosity Index	125
Flash Point, COC	238
Pour Point	-27
Base Number	10.5

20W50 / SAE 50 SUPER DIESEL



20W50/SAE 50



MEETS THE REQUIREMENTS OF
SAE 20W40 API:CI-4/SL

COMPLIANCE OF
ALL DIESEL ENGINE OIL HIGH SPEED
AND LOW SPEED

SERIAL PACKAGING



TEMPERATURE APPLICATION RANGE



تم تصنيع زيوت بي إم لوب لتوفير الأداء الأمثل للمحرك والحماية في أقصى ظروف القيادة. مصنع من زيوت أساس بكر من لوبريف أرامكو متوافق مع المتطلبات العالمية لمصنعي المحركات، باستخدام أفضل أنواع الإضافات العالمية وبأحدث التقنيات الألمانية وحاصل على شهادة API معهد البترول الأمريكي ومطابق للمواصفات والمقاييس السعودية لتحقيق أفضل نتائج حماية للمحرك ويساعد على تقليل حرارة المحرك والحفاظ على أجزائه الداخلية ويمنع التآكل والترسبات الناتجة عن عمليات الاحتراق.

BM Lube oils are manufactured to provide optimal engine performance and protection in the most extreme driving conditions. Manufactured from virgin base oils from Luberef Aramco, compatible with international requirements for engine manufacturers, using the best types of international additives and the latest German technologies. It has an API certificate from the American Petroleum Institute and conforms to Saudi specifications and standards to achieve the best engine protection results and helps reduce engine temperature and maintain On its internal parts and prevents corrosion and deposits resulting from combustion processes.

المميزات

- يناسب جميع السيارات التي تعمل على محركات الديزل
- زيت محركات عالمي يعمل بجودة عالية لمحركات الديزل القديمة والمتوسطة الصنع والتي تستخدم وقودا ذا معدل كبريتي عالي ومنخفض
- ثبات ممتاز للرقم القلوي الكلي لعمليات وقود الديزل ذا المعدل الكبريتي المنخفض أو العالي.
- يخفض درجة حرارة المحرك ويعمل على المحافظة على أجزائها بفضل الإضافات العالمية الأوروبية المستخدمة.

PROPERTIES

Specific Gravity @ 15 °C	0.885
Viscosity @ 40 °C	172.6
Viscosity @ 100 °C	19.0
Viscosity Index	125
Flash Point, COC	238
Pour Point	-27
Base Number	10.5



الزيوت الهيدروليكية

HYDRAULIC
OILS

AW/10

HYDRAULIC OIL




AW/10




MEETS THE REQUIREMENTS OF
OIL HYDRAULIC AW/10

COMPLIANCE OF
oil hydraulic used mechanisms of
types all

SERIAL PACKAGING

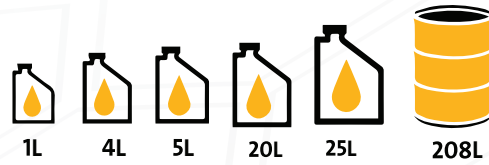

TEMPERATURE APPLICATION RANGE



تم تصنيع زيوت بي أم لوب لتوفير الأداء الأمثل للآليات والمعدات لتوفر أفضل أداء وحماية في أقصى ظروف القيادة مصنع من زيوت أساس بكر من لوبريف أرامكو متوافق مع المتطلبات العالمية لمصنعين الآليات والمعدات، وذلك باستخدام أفضل أنواع الإضافات العالمية وبأحدث التقنيات الألمانية وحاصل على شهادة API معهد البترول الأمريكي لتحقيق أفضل نتائج يساعد على الحفاظ على الأجزاء الداخلية للمضخات من التآكل

BM Lube oils are manufactured to provide optimal performance for machinery and equipment to provide the best performance and protection in the most extreme driving conditions. It is made from virgin base oils from Luberef Aramco. It is compatible with the global requirements of machinery and equipment manufacturers, using the best types of international additives and the latest German technologies and holds the API certificate from the Petroleum Institute. American to achieve the best results helps keep the internal parts of the pumps from corrosion

المميزات

- أداء ممتاز ضد التآكل والترسبات .
- يوفر الحماية ضد الصدأ والأحتكاك .
- قابلية الترشيح والإنسكاب العالية .
- المحافظة على الليات والمضخات الهيدروليكية .
- ثبات هيدروليكي مرتفع .

PROPERTIES

SAE Grade	10W
Specific Gravity @ 15 °C	0.860
Viscosity @ 40 °C	36.0
Viscosity @100 °C	6.1
Viscosity Index	112
Flash Point, COC	222
Pour Point	-30
Color	2.0
Sulphated Ash	0.79
Base Number mg KOH/g	6.10

AW/68 HYDRAULIC OIL




AW/68



MEETS THE REQUIREMENTS OF
OIL HYDRAULIC AW/68

COMPLIANCE OF
oil hydraulic used mechanisms of
types all

SERIAL PACKAGING

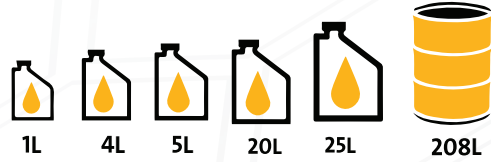

TEMPERATURE APPLICATION RANGE



تم تصنيع زيوت بي أم لوب لتوفير الأداء الأمثل للآليات والمعدات لتوفر أفضل أداء وحماية في أقصى ظروف القيادة مصنع من زيوت أساس بكر من لوبريف أرامكو متوافق مع المتطلبات العالمية لمصنعين الآليات والمعدات، وذلك باستخدام أفضل أنواع الإضافات العالمية وبأحدث التقنيات الألمانية وحاصل على شهادة API معهد البترول الأمريكي لتحقيق أفضل نتائج يساعد على الحفاظ على الأجزاء الداخلية للمضخات من التآكل

BM Lube oils are manufactured to provide optimal performance for machinery and equipment to provide the best performance and protection in the most extreme driving conditions. It is made from virgin base oils from Luberef Aramco. It is compatible with the global requirements of machinery and equipment manufacturers, using the best types of international additives and the latest German technologies and holds the API certificate from the Petroleum Institute. American to achieve the best results helps keep the internal parts of the pumps from corrosion

المميزات

- أداء ممتاز ضد التآكل والترسبات .
- يوفر الحماية ضد الصدأ والأحتكاك .
- قابلية الترشيح والإنسكاب العالية .
- المحافظة على الليات والمضخات الهيدروليكية .
- ثبات هيدروليكي مرتفع .

PROPERTIES

Specific Gravity @ 15 °C	0.871
Viscosity @ 40 °C	67.85
Viscosity @100 °C	8.5
Viscosity Index	100
Flash Point, COC	254
Pour Point	-15
Color	1.5
Neutralization No mg KOH/g	0.38

AW/37

HYDRAULIC OIL



AW/37




MEETS THE REQUIREMENTS OF
OIL HYDRAULIC AW/37

COMPLIANCE OF
oil hydraulic used mechanisms of
types all

SERIAL PACKAGING



TEMPERATURE APPLICATION RANGE



تم تصنيع زيوت بي أم لوب لتوفير الأداء الأمثل للآليات والمعدات لتوفر أفضل أداء وحماية في أقصى ظروف القيادة مصنع من زيوت أساس بكر من لوبريف أرامكو متوافق مع المتطلبات العالمية لمصنعي الآليات والمعدات، وذلك باستخدام أفضل أنواع الإضافات العالمية وبأحدث التقنيات الألمانية وحاصل على شهادة API مع معهد البترول الأمريكي لتحقيق أفضل نتائج يساعد على الحفاظ على الأجزاء الداخلية للمضخات من التآكل


BM Lube oils are manufactured to provide optimal performance for machinery and equipment to provide the best performance and protection in the most extreme driving conditions. It is made from virgin base oils from Luberef Aramco. It is compatible with the global requirements of machinery and equipment manufacturers, using the best types of international additives and the latest German technologies and holds the API certificate from the Petroleum Institute. American to achieve the best results helps keep the internal parts of the pumps from corrosion

المميزات

- أداء ممتاز ضد التآكل والترسبات .
- يوفر الحماية ضد الصدأ والأحتكاك .
- قابلية الترشيح والإنسكاب العالية .
- المحافظة على الليات والمضخات الهيدروليكية .
- ثبات هيدروليكي مرتفع .

PROPERTIES

Specific Gravity @ 15 °C	0.862
Viscosity @ 40 °C	37.3
Viscosity @100 °C	5.9
Viscosity Index	102
Flash Point, COC	224
Pour Point	-21
Color	1.0
Neutralization No mg KOH/g	0.38



سوائل
المحركات
والتبريد

Fluids
Engines and
cooling

FLUSHING OIL




FLUSHING OIL




MEETS THE REQUIREMENTS OF
FLUSHING OIL

COMPLIANCE OF
Flushing oil, manual gearboxes, axles,
and engine tools

SERIAL PACKAGING

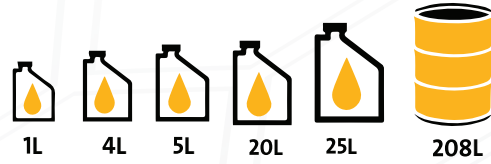

TEMPERATURE APPLICATION RANGE



تم تصنيع زيت بي إم لوب (غسيل الماكينة) على تنظيف المحرك من الترسبات المتراكمة ورواسب الكربون والملوثات التي تزيد من تآكل المحرك ويعمل على تنظيف مكونات المحرك الداخلية التي لا يمكنك رؤيتها والتي قد تتكون فيها الرواسب بشكل غير ملحوظ و تسبب في تلف المحرك في حال عدم التنظيف لذلك ينصح باستخدام منتج بي إم لوب المصنع من زيوت أساس بكر لوبريف أرامكو المطابق للمواصفات والمقاييس السعودية

BM Lube (machine wash) oil is manufactured to clean the engine of accumulated deposits, carbon deposits, and pollutants that increase engine wear. It works to clean internal engine components that you cannot see and in which deposits may form unnoticed and cause damage. Engine damage if not Cleaning: Therefore, it is recommended to use the BM Lube product manufactured from Luberef Aramco virgin base oils that comply with Saudi specifications and standards.

المميزات

- أداء ممتاز ضد التآكل.
- يوفر الحماية ضد الصدأ والأحتكاك .
- قابلية الترشيح العالية.
- إحتكاك منخفض.
- فصل الماء الممتاز وكذا اطلاق الهواء وخصائص عدم تكون الرغاوي
- ثبات هيدروليكي.
- تماسك السدادات والطلاء

PROPERTIES

Specific Gravity @ 15 °C	0.860
Viscosity @ 40 °C	44
Viscosity @100 °C	6.8
Viscosity Index	109
Flash Point, COC	220
Pour Point	-18
Color	1.5
Neutralization No mg KOH/g	2

INTIFREEZE BM-COOL 4L




BM-COOL 4L



MEETS THE REQUIREMENTS OF
BM LUBE ENGINE COOLANT

COMPLIANCE OF
For all engines, equipment,
mechanisms and generators

SERIAL PACKAGING

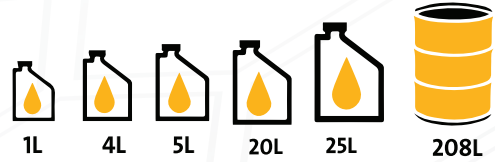

TEMPERATURE APPLICATION RANGE



هذا المحلول مخفف من الايثلين جلايكول تركيز ٤٠/٤٠ ويستعمل للسيارات بدون اضافة الماء يحتوي على مانع تجمد يصل حتى درجه حراره -٣٠ مؤويه ودرجة غليان حتى ١٢٨ مؤويه كما يحتوي على اضافات المانيه تعمل على خفض درجه حراره المحرك واعطائه افضل تبريد لاجزائه الداخليه في مختلف الظروف المناخيه

This solution is diluted with ethylene glycol at a concentration of 40/40 for cooling system of cars without adding water. It protects the system from freezing from - 30°C and avoids boiling up to 128°C . BM coolant contains German additive that lowers engine temperature and maintains best protection for the engine internal parts in different climate conditions.

المميزات

- يعمل على خفض درجة حرارة المحرك
- يمنع تآكل وصدأ الأجزاء الداخلية لنظام التبريد
- مانع للتجمد لدرجة -٣٠ درجة مئوية
- يتحمل درجة غليان حتى ١٢٨ درجة مئوية

PROPERTIES

Density @ 15 °C kg/L	1.066
Freezing point °C	-30
colour	Green
Ph @ 20 °C (40 % in water)	8.7

INTIFREEZE BM-COOL 4L



BM-COOL 4L



MEETS THE REQUIREMENTS OF
BM LUBE ENGINE COOLANT

COMPLIANCE OF
For all engines, equipment,
mechanisms and generators

SERIAL PACKAGING



TEMPERATURE APPLICATION RANGE



هذا المحلول مخفف من الايثيلين جلايكول تركيز ٤٠/٤٠ ويستعمل للسيارات بدون اضافة الماء يحتوي على مانع تجمد يصل حتى درجة حراره -٣٠ مئوية ودرجة غليان حتى ١٢٨ مئوية كما يحتوي على اضافات المانيه تعمل على خفض درجه حراره المحرك واعطائه افضل تبريد لاجزائه الداخليه في مختلف الظروف المناخيه

This solution is diluted with ethylene glycol at a concentration of 40/40 for cooling system of cars without adding water. It protects the system from freezing from - 42°C and avoids boiling up to 128°C . BM coolant contains German additive that lowers engine temperature and maintains best protection for the engine internal parts in different climate conditions.

المميزات

- يعمل على خفض درجة حرارة المحرك
- يمنع تآكل وصدأ الأجزاء الداخلية لنظام التبريد
- مانع للتجمد لدرجة -٣٠ درجة مئوية
- يتحمل درجة غليان حتى ١٢٨ درجة مئوية

PROPERTIES

Density @ 15 °C kg/L	1.066
Freezing point °C	-30
colour	Red
Ph @ 20 °C (40 % in water)	8.7

INTIFREEZE BM-COOL 1L




BM-COOL 1L




MEETS THE REQUIREMENTS OF
BM LUBE ENGINE COOLANT

COMPLIANCE OF
For all engines, equipment,
mechanisms and generators

SERIAL PACKAGING

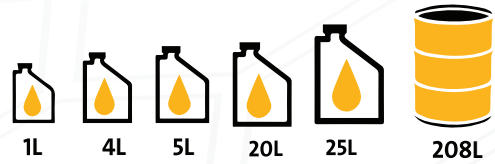

TEMPERATURE APPLICATION RANGE



هذا المحلول مخفف من الايثلين جلايكول تركيز ٤٠/٤٠ ويستعمل للسيارات بدون اضافة الماء يحتوي على مانع تجمد يصل حتى درجه حراره -٣٠ مؤويه ودرجة غليان حتى ١٢٨ مؤويه كما يحتوي على اضافات المانيه تعمل على خفض درجه حراره المحرك واعطائه افضل تبريد لاجزائه الداخليه في مختلف الظروف المناخيه

This solution is diluted with ethylene glycol at a concentration of 40/40 for cooling system of cars without adding water. It protects the system from freezing from - 30°C and avoids boiling up to 128°C . BM coolant contains German additive that lowers engine temperature and maintains best protection for the engine internal parts in different climate conditions.

المميزات

- يعمل على خفض درجة حرارة المحرك
- يمنع تآكل وصدأ الأجزاء الداخلية لنظام التبريد
- مانع للتجمد لدرجة -٣٠ درجة مئوية
- يتحمل درجة غليان حتى ١٢٨ درجة مئوية

PROPERTIES

Density @ 15 °C kg/L	1.066
Freezing point °C	-30
colour	Green
Ph @ 20 °C (40 % in water)	8.7

INTIFREEZE BM-COOL 1L



BM-COOL 1L




MEETS THE REQUIREMENTS OF
BM LUBE ENGINE COOLANT

COMPLIANCE OF
For all engines, equipment,
mechanisms and generators

SERIAL PACKAGING



TEMPERATURE APPLICATION RANGE



هذا المحلول مخفف من الايثيلين جلايكول تركيز ٤٠/٤٠ ويستعمل للسيارات بدون اضافة الماء يحتوي على مانع تجمد يصل حتى درجة حراره -٣٠ مئوية ودرجة غليان حتى ١٢٨ مئوية كما يحتوي على اضافات المانيه تعمل على خفض درجه حراره المحرك واعطائه افضل تبريد لاجزائه الداخليه في مختلف الظروف المناخيه

This solution is diluted with ethylene glycol at a concentration of 40/40 for cooling system of cars without adding water. It protects the system from freezing from - 42°C and avoids boiling up to 128°C . BM coolant contains German additive that lowers engine temperature and maintains best protection for the engine internal parts in different climate conditions.

المميزات

- يعمل على خفض درجة حرارة المحرك
- يمنع تآكل وصدأ الأجزاء الداخلية لنظام التبريد
- مانع للتجمد لدرجة -٣٠ درجة مئوية
- يتحمل درجة غليان حتى ١٢٨ درجة مئوية

PROPERTIES

Density @ 15 °C kg/L	1.066
Freezing point °C	-30
colour	Red
Ph @ 20 °C (40 % in water)	8.7

الشحوم الصناعية

Industrial
Grease

GREASE SILICONE

Thermal grease



GREASE EP




MEETS THE REQUIREMENTS OF
SILICONE GREASE -EP2/EP3

COMPLIANCE OF
MULTI-PURPOSE GREASE

SERIAL PACKAGING



TEMPERATURE APPLICATION RANGE



تم تصنيع شحم السيليكون **بي إم لوب** عبارة عن مادة شفافة وطاردة للماء وغير قابلة للذوبان ومزلفة. شحم عازل يوفر مقاومة فائقة للتآكل والانحناء للموصلات. يستخدم على نطاق واسع و قابل للتطبيق لأنه آمن لمعظم المعادن والمطاط والبلاستيك واللدائن. كما أنه صالح للاستخدام في العديد من البيئات بسبب مقاومته العالية وثباته فيما يتعلق بالبرد الشديد والحرارة والرطوبة، وغيرها من الظروف القاسية مثل الفولتية العالية. كما انه يمتاز بخصائص عازلة ممتازة. علاوة على ذلك، لأنه يطرد الماء، فهو يوفر مقاومة ممتازة للأكسدة ومثبط عالي للاحتكاك بفضل استخدام أحدث **التقنيات الألمانية**

Bm Lube silicone grease is a transparent, water-repellent, insoluble and lubricating substance. An insulating grease that provides superior resistance to corrosion and bending of conductors. It is widely used and applicable because it is safe for most metals, rubber, plastics and plastics. It is also suitable for use in many environments due to its high resistance and stability in relation to extreme cold, heat and humidity. And other extreme conditions such as high voltages. It also has excellent insulating properties. Furthermore, because it repels water, it offers excellent oxidation resistance and a high friction inhibitor thanks to the use of the latest **German technology**

المميزات

- أداء ممتاز ضد التآكل والاحتكاك
- يوفر الحماية ضد الصدأ والأكسدة
- مقاوم للغسيل بالماء
- مقاوم للآتربة والغبار
- القدرة على الضخ في درجة الحرارة المنخفضة

PROPERTIES

Copper corrosion 24 hrs @ 100 °C	Moderate tarnish
Soap Type (Thickener)	MIX-TYPE
Dropping Point	210
NLGI	3
Water Miscibility	Immiscible
Water content	<0.05
Penetration @ 25 °C (Worked 60 strokes)	270

GREASE CALCIUM




GREASE MP




MEETS THE REQUIREMENTS OF
CALCIUM GREASE - MP2 / MP3

COMPLIANCE OF
MULTI-PURPOSE GREASE

SERIAL PACKAGING

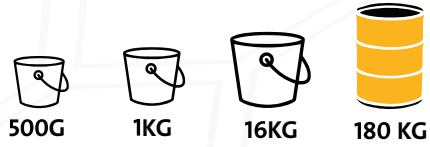

TEMPERATURE APPLICATION RANGE



تم تصنيع شحم كالسيوم **بي إم لوب** متعدد الاغراض عالي الجودة يعتمد في تكوينه علي قاعدة الكالسيوم ويصنع من زيوت معدنية ذات لزوجة عالية واطافات اخري لمنع الاكسدة والصدا ومقاومة الضغط المعتدل لهذه الشحوم مقاومة ممتازة للماء وذات خصائص ميكانيكية جيدة يستخدم لتشحيم المركبات والمعدات الصناعية ويعطي أفضل أداء وذلك بفضل استخدام أحدث **التقنيات الألمانية**

A high-quality, multi-purpose BM Lube calcium grease has been manufactured. Its composition is based on a calcium base and is made from high-viscosity mineral oils and other additives to prevent oxidation and rust and resist moderate pressure. This grease has excellent water resistance and good mechanical properties. It is used to lubricate vehicles and industrial equipment and gives the best performance. Thanks to the use of the latest **German technology**

المميزات

- أداء ممتاز ضد التآكل والأحتكاك
- يوفر الحماية ضد الصدأ
- مقاوم للغسيل بالماء
- مقاوم للأتربة والغبار
- القدرة على الضخ في درجة الحرارة المنخفضة

PROPERTIES

Copper corrosion 24 hrs @ 100 °C	Slight tarnish
Soap Type (Thickener)	CALCIUM
Dropping Point	108
NLGI	2
Water Miscibility	Immiscible
Water content	271
Penetration @ 25 °C (Worked 60 strokes)	275

The background features a dynamic, abstract composition of flowing, golden liquid that creates a sense of movement and depth. The liquid's surface is highly reflective, with bright highlights and deep shadows that emphasize its fluid, undulating form. Scattered throughout the scene are numerous small, glowing golden particles, some of which appear to be suspended in the air, adding a sense of lightness and energy to the overall aesthetic. The color palette is dominated by warm, rich tones of gold, orange, and brown, set against a dark, almost black background that makes the luminous elements stand out.

القطاع الصناعي


sector
Industrial




MEETS THE REQUIREMENTS OF
ALL PRODECT

COMPLIANCE OF
All types of oils, greases and industrial
fluids

SERIAL PACKAGING

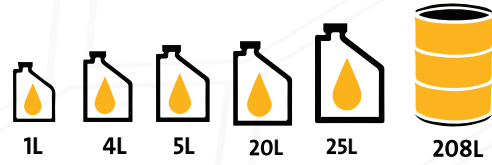

TEMPERATURE APPLICATION RANGE



يتم تصنيع زيوت بي إم لوب للقطاع الصناعي بجميع الأنواع من زيوت محركات وزيوت هيدروليكية وزيوت ناقل حركة يدوي / اوتوماتيكي وجميع أنواع زيوت التروس والمواصفات الخاصة كما يتم تصنيع جميع أنواع الشحوم الصناعية والحرارية وكذلك تصنيع سوائل المحركات بكافة أنواعها ونسب تركيزها مصنع من زيوت أساس بكر من لوبريف أرامكو متوافق مع المتطلبات العالمية لمصنعي المحركات ، باستخدام أفضل أنواع الإضافات العالمية وبأحدث التقنيات الألمانية وحاصل على شهادة API معهد البترول الأمريكي ومطابق للمواصفات والمقاييس السعودية وحائزون على عدة شهادات اعتماد من قبل صناع المحركات والآلات والمعدات مثل فولفو - ماك - رينو - كاتر بلر .

BM Lube oils are manufactured for the industrial sector with all types of engine oils, hydraulic oils, transmission oils - manual / automatic, and all types of gear oils and special specifications. All types of industrial and thermal greases are also manufactured, as well as the manufacture of engine fluids of all types and concentration ratios, made from virgin base oils from Luberef Aramco is compatible with the global requirements of engine manufacturers, using the best types of international additives and the latest German technologies. It holds the API certificate from the American Petroleum Institute and conforms to Saudi specifications and standards. They have obtained several accreditation certificates from manufacturers of engines, machinery and equipment, such as **Volvo - Mack - Renault - Caterpillar**.

Certificates



CERTIFICATE OF REGISTRATION

INTERCERT hereby certifies that the Quality Management System of

Bashaer Al-Mustaqbal Factory for Industry

Building No 4950, District Sudair Industrial and Business City, Riyadh 15336, Kingdom of Saudi Arabia

Has been successfully assessed as per the requirements of

ISO 9001:2015

For the scope of

Manufacturing of Lubricant Oil, Hydraulic Oil, Brake Fluids, Grease, Cooling Water, Transmission Fluids, Petrol and Diesel Engine Oils.

Initial Certification Date	: March 15, 2023
Certificate Issue Date	: March 15, 2023
Surveillance Validity Date	: March 14, 2024
Recertification Date	: March 14, 2026


Registration Number: IC-QM-2303098


 Issued on behalf of Intercert Head - Certifications





The validity of this certificate can be verified at www.intercert.com or through email at info@intercert.com. This certificate is the property of INTERCERT INC. 2001 Timberloch Plaza - Suite 500, The Woodlands, Texas 77260, United States and must be returned on request.



Certificate of Registration

This is to certify that the Environmental Management System of

BASHAER AL-MUSTAQBAL FACTORY FOR INDUSTRY

BUILDING NO 4950, DISTRICT SUDAIR INDUSTRIAL AND BUSINESS CITY, RIYADH 15336, KSA


Has been successfully assessed & conforms with the following standard

ISO 14001:2015


Scope of Certification


MANUFACTURING OF LUBRICANT OIL, HYDRAULIC OIL, BRAKE FLUIDS, GREASE, COOLING WATER, TRANSMISSION FLUIDS, PETROL AND DIESEL ENGINE OILS

Certificate No.	: BAS/EMS/C22/1436
Initial Registration Date	: 16.03.2023
Issue Date	: 16.03.2023
Surveillance 1 Audit Date	: 16.02.2024
Surveillance 2 Audit Date	: 15.02.2025
Re-Certification Due on	: 15.02.2026
Date of Expiry	: 15.03.2026




Accreditation No: CB-MS-2008
 (Accredited by United Accreditation Foundation (UAF), 400 North Center DR, STE 202, Norfolk, VA 23502, United States of America)
 To Check Certification Status:
www.saaracertification.com & www.uafaccreditation.org


 Signature of Director



SAARA MANAGEMENT SYSTEM PRIVATE LIMITED
 Website: www.saaracertification.com

The validity of certificate is subject to regular surveillance audit on or before above mentioned date and the only valid after successful surveillance with consecutive later issued by UAF. This is issued subject to the continued availability of access at any time and without notice to the above named organization's premises for the purpose of assessment and surveillance regarding the standard named above and UAF's terms and conditions. The certificate is the property of UAF, and shall be returned immediately when demanded.



License No: 3945

SCHEDULE A - LICENSE AGREEMENT

The marks referred to and licensed under the Agreement between API and


BM LUBE

may be used through 31-Mar-2025 are as follows:

API SERVICE SYMBOL

Licensee is authorized to display the API Certification Mark on the following products:

BRAND NAME	SAE VISCOSITY GRADE	API SERVICE CATEGORY	CLASSIFICATION
BM LUBE	0W-16	SP	SN PLUS
BM LUBE	0W-20	SP	SN PLUS
BM LUBE	0W-20	SN	SN PLUS
BM LUBE	0W-20	SP	SN PLUS
BM LUBE	5W-20	SN	SN PLUS
BM LUBE	5W-30	SP	SN PLUS
BM LUBE	5W-30	SN	SN PLUS
BM LUBE	5W-40	SP	SN PLUS
BM LUBE	5W-40	SN	SN PLUS
BM LUBE	10W-30	SN	SN PLUS
BM LUBE	10W-30	SL	SN PLUS
BM LUBE	10W-40	SP	SN PLUS
BM LUBE	10W-40	SN	SN PLUS
BM LUBE	10W-40	SL	SN PLUS
BM LUBE	10W-40	CK-4/BN	CI-4 PLUS
BM LUBE	10W-40	CI-4	CI-4 PLUS
BM LUBE	15W-40	CK-4	CI-4 PLUS
BM LUBE	15W-40	CI-4	CI-4 PLUS
BM LUBE	15W-40	CH-4	CI-4 PLUS
BM LUBE	20W-40	CH-4	CI-4 PLUS
BM LUBE	20W-50	SL	CI-4 PLUS
BM LUBE	20W-60	CH-4	CI-4 PLUS


 Manager - EOLCS/DEF/MOM
 Date: 26-Mar-2024

To verify the authenticity of this document, go to engineoil.api.org/Directory/EOIC6242zh



Statement of Quality

BM Lube Oil CK-4

We hereby confirm that BM Lube Oil CK-4 Engine Oil formulated and blended with Afton Chemical Ltd additive package HITEC 12400 at 16.1% mass fluid code LBB-022169-A SAE 10W-40 meets the performance of:

Caterpillar ECF-3

This statement is invalidated if the formulation and/or recommended blending procedures have been changed.

For Afton Chemical Ltd,


 Kaldev Chaggar
 Customer Technical Service Specialist
 November 2023



Afton Chemical Limited
 Gordon Road, Bracknell, Berkshire, RG12 2JG, UK
 T: +44 (0) 1494 324141 F: +44 (0) 1494 324100 Email: info@aftonchemical.com
 Afton Chemical is a wholly owned subsidiary of Haldor Topsøe and the subsidiaries and affiliates worldwide.
 Registered No: 2112002, VAT No: GB2502210
 Registered Office: Gordon Road, Bracknell, Berkshire, RG12 2JG, UK

Certificates

VOLVO
Volvo Group Trucks Technology


STD 417-0002 approval

Company name: East Oil Company for Chemical Industries.
Product name: BM LUBE 15W/40
Oil code(s): SO 200231111
Viscosity grade: ex 15W/40

Volvo VDS-3 approval	Yes
Mack ED-N approval	Yes
Renault Trucks RLD-2 approval	Yes

Approval date: October 3, 2023 **Approval #:** 417-0002-23-2697

Validity: Approval expires two years after the approval date. For approval extension, a complete and updated approval form must be submitted at the expiry date ± two months.

Approval: 
Volvo Group Trucks Technology

Disclaimer: This approval is solely based on information submitted by the applicant and no further quality check is made by Volvo. Hence, Volvo takes no responsibility to ensure that the quality of this product is continuously maintained. This is the sole responsibility of the Company (see above).

DAIMLER TRUCK

Daimler Truck AG, PO Box 10 01 54, 70474 Leinfelden - Echterdingen, Germany

BM Lube Industrial Company
Abi Bakr Al Siddiq
011 Al Riyadh
SAUDI ARABIA

Tablet / Phone: +971 11 84 45 40
Request Code / Internal Code:

Be-Zulassen, Das Nachdrucken von / Unser e-Label, unsere Nachdrucken von / Name / Datum / Date
06.04.2024 TT/EXV -516970 frsg@daimlertruck.com 13.09.2024

DTRF - Certificate - New Approval - Engine Oil - Rebrand
DTRF 15B120 for: "BM lubeoil CK -4"
Oil Code SO 200231014, SAE Grade: 10W -40
Rebrand to LRB 221609 -A with Oil Code:
Supplier: AFTON Chemical Ltd

Dear Sir or Madam,



The aforementioned operating fluid complies with the requirements of the Daimler Truck Specifications for Operating Fluids, sheet DTRF 15B120 and is therefore approved for the respective Mercedes-Benz Truck & vehicles and assemblies. The application range is shown and further defined on the sheet DTRF 15A100. Further requirements, e.g. SAE grades, capacities, change intervals etc. must also be observed.

The following regulations apply for the DTRF (Daimler Truck Fluid Release):

- The DTRF comes into force on the date shown on this certificate
- The DTRF will expire in 5 years at the latest
- The DTRF automatically terminates on expiry of the validity period at the latest
- The DTRF is only valid as long as the product name is listed in Mercedes-Benz Truck BeVo ONLINE: <http://www.mercedes-benz-trucks.com>
- Applications for renewals or new approvals etc. must be made in good time
- In addition, the regulations laid down in the current "Obligations Regarding Approval for Operating Fluids" contract apply.

A 2-liter back sample of each formulation, which can be called upon by Daimler Truck AG at any given moment, must be retained for at least 3 years. We will inform you of the dispatch address.

Sincerely
Daimler Truck AG

 I.V. Gilles Fedacou
 I.V. Dr. Peter Kolach


Daimler Truck AG
Postfach 10
70771 Leinfelden - Echterdingen, Germany
Tel./Phone: +49 714 84 45 40
Telefax: +49 714 84 45 40
www.daimlertruck.com

Mercedes-Benz
Trucks (Commercial Vehicle)

Categories: **DTRF Overview** Provider Contact

Product is approved

Category: Motor Oil

Product name	10W-40	Principal
BM lubeoil CK-4		BM Lube Industrial Company, AL Riyadh/SAUDI ARABIA

MB-Approval/MB-Freigabe: DTRF 15C110
Last Update: 10/02/2024

التاريخ: 2024/07/31
رقم الشهادة: M2153

هيئة المحتوى المحلي
والمشتريات الحكومية
Local Content & Government Procurement Authority

شهادة المحتوى المحلي
Local content certification

The Local Content & Government Procurement Authority certifies that the Local Content Score for (Inft alsharg for chemical industries) Commercial Registration (1010137455) for the year ended 31/12/2023, is 39.85%.
The Export Revenue Score is 10%.
This certificate expires on 31/07/2025.

تتمتع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بآن نسبة المحتوى المحلي (لشركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية شركة مساهمة سعودية مغلقة) رقم السجل التجاري (1010137455)، للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2023، بنسبة 39.85%.
تمثل حصة الأيرادات من الصادرات 10%.
تنتهي صلاحية هذه الشهادة في 2025/07/31.

توجه:
تم إصدار هذه الشهادة بحسب الإجراءات المنصوصة في الميثاق الوطني للمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، دون أن تتسبب في إلزام المستورد من المنتج والمورد المعتمد من وكالة المحتوى المحلي، دون أن تتسبب في إلزام المورد على الهيئة.
هذه الشهادة هي أداة إلكترونية، ولا يمكن نقلها أو تداولها في السوق.

LC المحتوى المحلي

2030 رؤية

صناعة سعودية

تأكيد العضوية في برنامج صنع في السعودية


السادة / مصنع نفط الشرق للصناعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،
ترحب بكم أعضاء في برنامج "صنع في السعودية" وسعدنا انضمكم للبرنامج وسامعتمكم في تحقيق أهدافه الرامية إلى تعزيز الثقة بالمنتج الوطني وعمل دوره في تنمية الناتج المحلي السعودي. عبر التظلم، مما يساهم في جعل المملكة قوة صناعية رائدة وفقاً لأهداف رؤية السعودية 2030.

بعد هذا الخطاب بمالية تأكيد على أن شركتكم الموفرة والمنتجات المسجلة والوافق عليها لتتوافق في المعايير المطلوبة للاستهلاك لبرنامج صنع في السعودية، على أن يحتفل جميع الأصدقاء استثنائاً كمالاً قواعد البرنامج طوال فترة صلاحية العضوية، واعتباراً من تاريخ هذا الخطاب، يبقى لشركتكم استخدام علامة "صناعة سعودية" على المنتجات المسجلة والمعدة، والاستفادة من مزايا العضوية.

وبناءً عليه، نأمل منكم تعريف جميع الموظفين المعنيين بتطبيق العلامة الصناعية بواجبات البرنامج وإرشادات استخدامها على المنتجات والمواد الترويجية الخاصة بالشركة.

مدير عام إدارة صنع في السعودية
أ. فيصل بن أحمد المغفون

OUR SPREAD AROUND THE WORLD

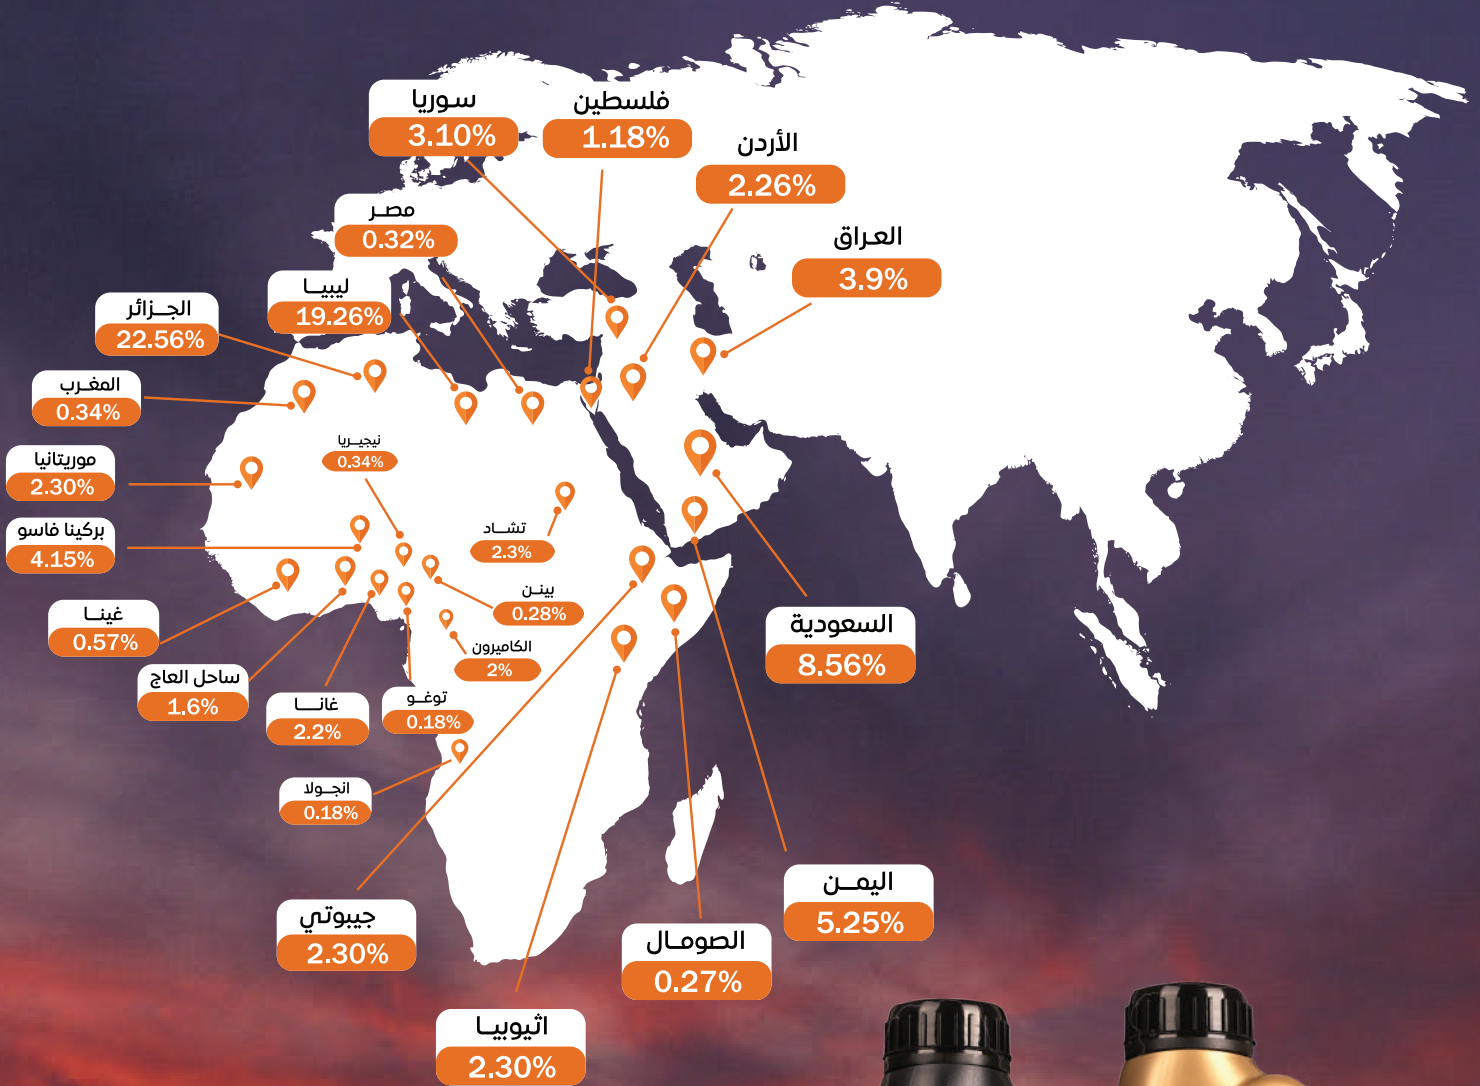

Exporting BM Lube products to more than 24 country around the world





زيوت بي إم لوب



إدارة المبيعات
+963 947 850 206

شركة جميل نجار
Jameel Najjar Company



سوريا - دمشق
الوكيل الحصري

معتمدين لدى

شهادتنا



WWW.JAMEEL-NAJJAR.COM